



The Flow-Thru™ Series

Nádrže Global Water Solutions zaručují nejvyšší možnou kvalitu vody díky revoluční konstrukci nové řady Flow Thru™, která je k dispozici jak v kompozitovém, tak i v ocelovém provedení.

Všechny nádrže Flow Thru™ jsou vyráběny patentovanou technologií Flow Thru™ společnosti GWS, která zajišťuje, že váš systém bude dodávat vždy tu nejčerstvější vodu - jednoduše proto, že voda, která je v pohybu, nezahnívá.

Připojení Flow Thru™ zajišťuje přítok do nádrže a zároveň výtok z nádrže při chodu čerpadla. Toto průtočné provedení garantuje, že voda zůstává vždy čerstvá a eliminuje možný hnilobný proces ve vodě při běžném provozu systému.

Jak ocelové, tak i kompozitové nádrže Flow Thru™ obsahují naše osvědčené, patentované zavěšení membrány (CAD2). Ocelový svěrný kroužek membrány CAD2 reguluje její pohyb a zamezuje tření membrány o stěnu nádrže.

Nádoba Flow Thru™ je také ideální variantou pro uživatele systémů s konstantním tlakem vody, kteří hledají řešení pro uchovávání vody bez nebezpečí hnilobného procesu.

Tlakové nádoby Flow Thru™ jsou testovány v různých úrovních výroby pro zajištění vysoké kvality a spolehlivosti každé jednotlivé nádoby. Tlakové nádoby Flow Thru™ představují výhodnou investici a patří mezi nejvyšší kvalitu tlakové nádoby, které jsou dnes dostupné.

pumpa[®]
a.s.
držitel ISO 9001:2008

 GLOBAL WATER SOLUTIONS LTD.



Model		Rozměry			Objem	Váha
Staré číslo	Nové číslo	A	B	C	l	kg
Ocel						
FTB80	GFU-80LV	73.66	40.69	1 1/4"	80	15.21
FTB170	GFU-170LV	92.07	53.42	1 1/4"	170	30.9
FTB325	GFU-325LV	113.03	66.07	1 1/4"	325	55.5
Kompozitní materiály						
FTCB60	CFB-60LV	64.00	42.16	1 1/4"	60	8.60
FTCB80	CFB-80LV	86.51	42.16	1 1/4"	80	10.90
FTCB150SQ	CFB-150LV	77.44	61.72	1 1/4"	150	15.90
FTCB200	CFB-200LV	109.98	54.61	1 1/4"	200	20.20


Připojení systému: 1 1/4"

Max. provozní tlak 8,6 bar


Max. provozní teplota 60°C pro ocelové nádrže ; 49°C pro kompozitové

Informace o správném předhuštění nádrže z výrobního závodu jsou v přibaleném letáku.

Technologie Flow-Thru zajistí cirkulaci celého objemu vody v nádrži.

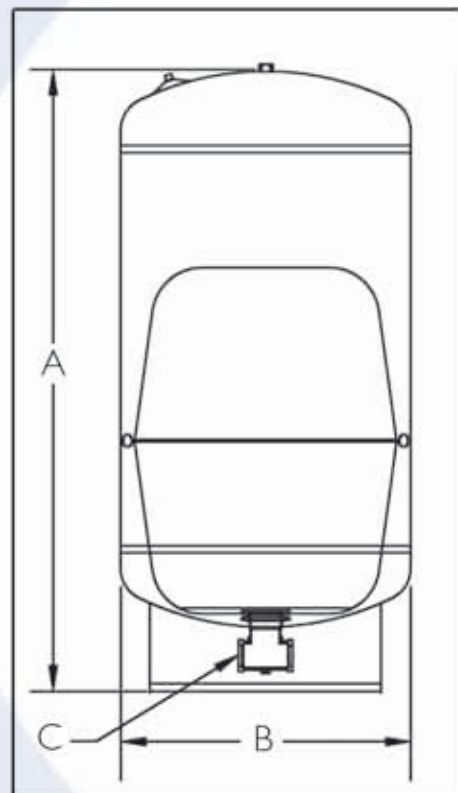

Patentovaný systém „Watervane“ zajišťuje proudění vody nádrží a tím eliminuje možnost hnilobného procesu vody.

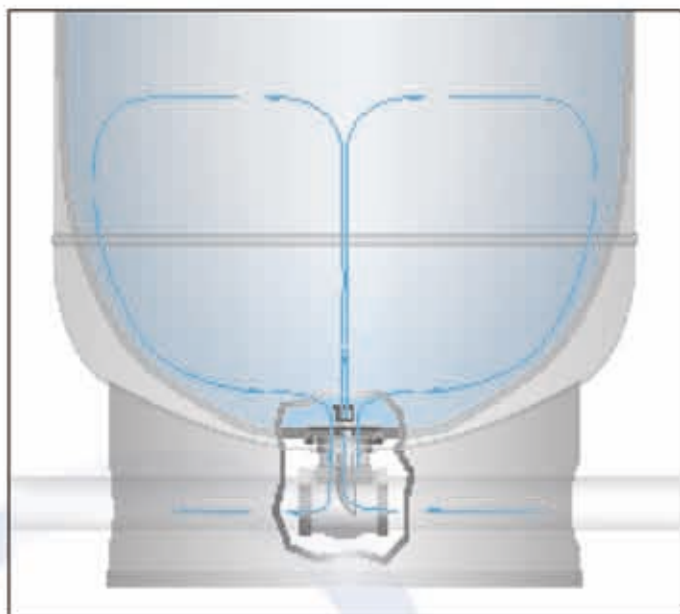

ACS
Approved

WRAS
APPROVED
PRODUCT

NSF
INTERNATIONAL
CLASSIFIED

ISO:9001

PC
FC03

CE

Váš prodejce:

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno

Tel.: 548 422 611

Fax: 548 422 612

obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10

Tel.: 272 011 611

Fax: 272 011 616

praha@pumpa.cz

OLMOUC - tech. kancelář

Střední Novosadská 10/18, 779 00 Olomouc

Tel.: 585 226 892

Fax: 585 229 180

olomouc@pumpa.cz